

DEWALT

**COSTRUITO PER
PULIRE
FATTO PER
DURARE**

**ASPIRATORI
VENTILATORI
E SOFFIATORI 2024
CATALOGO**



GUARANTEED TOUGH.



I PIU' POTENTI ASPIRATORI E SOFFIATORI

L'aspiratore umido/secco DEWALT è dotato di un sistema di tubi di bloccaggio ad attacco rapido per un utilizzo sicuro e connessione facile. Dispone inoltre di ruote gommata anti-rottura ad alte prestazioni che consentono un movimento fluido su qualsiasi superficie. Per garantire un facile trasporto ai luoghi di lavoro, l'aspiratore è progettato con grandi maniglie fisse che fungono anche da avvolgicavo. Con l'esclusivo sistema di filtri Clean and Connect™, Disponibile solo sugli aspiratori da cantiere Wet/Dry DEWALT, i professionisti possono cambiare rapidamente e facilmente i filtri senza la necessità di viti o piastre adattatrici, evitando anche il contatto con il filtro sporco.

INDICE

TUTTA LA NOSTRA GAMMA

ASPIRATORI LIQUIDI/SOLIDI

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI STANDARD	4
ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI PORTATILI	6
ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI PRESA ELET.	8
ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI GRANDI LT 50	12
ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI SILENZIATI STEALTHSONIC	14
ASPIRACENERE	17
SEPARATORI DI POLVERI	19

VENTILATORI

VENTILATORI DA BANCO E TERRA	21
VENTILATORI PROFESSIONALI ROTANTI	22

SOFFIATORI A PAVIMENTO

SOFFIATORI PORTATILI	24
SOFFIATORI ALTA PORTATA	25

ACCESSORI

ELENCO ACCESSORI	28
-------------------------	-----------

PRODOTTI SPECIFICI

ELENCO PRODOTTI SPECIFICI	30
----------------------------------	-----------

TECNOPOLIMERO

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI



CARATTERISTICHE

- A** Manico robusto con design avvolgicavo
- B** La potente porta converte istantaneamente il vuoto in un ventilatore
- C** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un rapido accesso Fascetta per il tubo per un comodo avvolgitubo
- D** Sistema di tubi con bloccaggio rapido per una connessione facile e
- E** sicura
- F** Ruote gommate che non rovinano per movimenti fluidi e facili su tutte le superfici
- G** Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi
- H** Borsa portaoggetti per accessori per essere facilmente raggiungibile e riposta








DESIGN POTENTE E LEGGERO

SPECIFICHE

	DXV20P	DXV23P	DXV34P
CAPACITÀ	20 Lt	23 Lt	34 Lt
POTENZA E TENSIONE	1050W 230V/50Hz	1150W 230V/50Hz	1200W 230V/50Hz
MATERIALE SERBATOIO	Polymer	Polymer	Polymer
FLUSSO D'ARIA	37.8 (EU L/S)	42.5 (EU L/S)	42.45 (EU L/S)
PRESSIONE SIGILLATA	15 (KPA) /230V	13 (KPA) /230V	17 (KPA) /230V
LUNGHEZZA CAVO	3 Mt	3 Mt	3 Mt
DIAMETRO TUBO	48 Millimeter	48 Millimeter	48 Millimeter
EAN	6921183087630	6921183087197	6921183087210

SPECIFICHE ESCLUSIVE



ACCIAIO INOX

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI



CARATTERISTICHE

- A** Design leggero per una facile trasportabilità
- B** Fascetta per il tubo per un comodo avvolgitubo
- C** Avvolgicavo di alimentazione per un trasporto e uno stoccaggio rapidi
- D** La potente porta del soffiatore converte istantaneamente l'aspiratore in un soffiatore Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un accesso rapido
- E** Sistema di tubi flessibili con bloccaggio rapido per una connessione facile e sicura
- F** Ruote gommata che non rovinano per una superficie liscia e facile spostamento su tutte le superfici
- G** Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi
- H**






COSTRUITO ROBUSTO PER LE PULIZIE INDUSTRIALI

SPECIFICHE

	DXV20S	DXV25S	DXV30SA
CAPACITA'	20 Lt	25 Lt	30 Lt
POTENZA E TENSIONE	1050W 230V/50Hz	1050W 230V/50Hz	1050W 230V/50Hz
MATERIALE SERBATOIO	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
FLUSSO D'ARIA	37.8 (EU L/S)	37.8 (EU L/S)	37.8 (EU L/S)
PRESSIONE SIGILLATA	15 (KPA) /230V	15 (KPA) /230V	15 (KPA) /230V
LUNGHEZZA CAVO	3 Mt	3 Mt	3 Mt
DIAMETRO TUBO	48 Millimeter	48 Millimeter	48 Millimeter
EAN CODE	6921183087647	6921183001650	6921183087654

SPECIFICHE ESCLUSIVE





COMPATTO E ROBUSTO ASPIRATORE PORTATILE



PORTATILE E COMPATTO

CARATTERISTICHE




- A** Design compatto "cassetta degli attrezzi".
- B** Custodia in plastica robusta e di qualità
- C** Avvolgicavo di alimentazione per un trasporto e uno stoccaggio rapidi
- D** Contenitore per accessori di bordo
- E** Funzione soffiatore per rimuovere polvere e detriti
- F** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un rapido accesso
- G** Design leggero per una facile trasportabilità

SPECIFICHE

DXV15T

CAPACITA'	15 Lt
POTENZA MOTORE	1100W 230V/50Hz
MATERIALE SERBATOIO	Polymer
FLUSSO D'ARIA	42.5 (EU L/S)
PRESSIONE SIGILLATA	12 (KPA) /230V
LUNGHEZZA CAVO	4.8 Mt
DIAMETRO TUBO	48 Millimeter
EAN	6921183087173

SPECIFICHE ESCLUSIVE



LEGGERO

ASPIRATORE SOLIDI LIQUIDI PER GARAGE



MONTAGGIO A PARETE E TELECOMANDO

CARATTERISTICHE




- A** Include telecomando per lunghe distanze attivazione dell'utensile elettrico
- B** Design leggero per una facile trasportabilità
- C** Avvolgicavo di alimentazione per un trasporto e uno stoccaggio rapidi
- D** La potente porta del ventilatore converte istantaneamente il vuoto in un ventilatore
- E** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un rapido accesso
- F** Scatola accessori per organizzare facilmente il cavo di alimentazione

SPECIFICHE

DXV23G

CAPACITA'	23 Lt
POTENZA	1100W 230V/50Hz
MATERIALE SERB.	Polymer
FLUSSO ARIA	37.8 (EU L/S)
PRESSIONE	12 (KPA) /230V
LUNGHEZZA CAVO	3 Mt
DIAMETERO TUBO	48 Millimeter
EAN	6921183000745

SPECIFICHE ESCLUSIVE





LAVORA SICURO-VELOCE CON PRESA ELETTROUTENSILE

Presentiamo la nostra gamma di aspiratori solidi e liquidi industriali con prese di attivazione per utensili elettrici. Progettati per rendere il tuo lavoro più semplice ed efficiente, questi aspiratori si accendono e si spengono automaticamente quando avvii o spegni i tuoi utensili elettrici. Ciò significa che puoi concentrarti sul compito da svolgere senza doverlo fare preoccuparti di accendere manualmente l'aspirapolvere o di pulire dopo aver terminato il lavoro. Il nostro umido industriale e gli aspiratori a secco sono costruiti per resistere anche alle condizioni di lavoro più difficili e sono disponibili in una varietà di dimensioni e capacità per soddisfare le vostre esigenze specifiche. Con potente aspirazione e la comodità dell'utensile elettrico, i nostri aspiratori sono l'aggiunta perfetta alla vostra officina o al vostro arsenale di cantiere.

TECNOPOLIMERO

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI CON PRESA ELETROUTENSILE



CARATTERISTICHE

- A** Presa di attivazione dell'utensile elettrico (PTA)
- B** La potente porta del soffiatore converte istantaneamente l'aspirapolvere in un soffiatore
- C** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un rapido accesso
- D** Fascetta per il tubo per un comodo avvolgitubo
- E** Sistema di tubi con bloccaggio rapido per una connessione facile e sicura
- F** Ruote gommatae che non rovinano per movimenti fluidi e facili su tutte le superfici
- G** Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi
- H** Borsa portaoggetti per accessori per essere facilmente raggiungibile e riposta

SPECIFICHE ESCLUSIVE



SPECIFICHE

	DXV20PTA	DXV23PTA	DXV34PTA
CAPACITA'	20 Lt	23 Lt	34 Lt
POTENZA	1050W 230V/50Hz	1150W 230V/50Hz	1200W 230V/50Hz
MATERIALE SERB.	Polymer	Polymer	Polymer
FLUSSO ARIA	37.8 (EU L/S)	42.5 (EU L/S)	42.45 (EU L/S)
PRESSIONE	15 (KPA) /230V	13 (KPA) /230V	17 (KPA) /230V
LUNGHEZZA CAVO	3 Mt	3 Mt	3 Mt
DIAMETRO TUBO	48 Millimeter	48 Millimeter	48 Millimeter
EAN	6921183000059	6921183087395	6921183087425



BORSA PER ACCESSORI COSTRUITA PER DURARE

ACCIAIO INOX

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI CON PRESA ELETTROUTENSILE



SPECIFICHE

	DXV20SPTA	DXV25SPTA	DXV30SAPTA	DXV30SPTA
CAPACITA'	20 Lt	25 Lt	30 Lt	30 Lt
POTENZA E VOLTAGGIO	1050W 230V/50Hz	1050W 230V/50Hz	1050W 230V/50Hz	1150W 230V/50Hz
MATERIALE SERBATOIO	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
AIR FLOW	37.8 (EU L/S)	37.8 (EU L/S)	37.8 (EU L/S)	42.45 (EU L/S)
SEALED PRESSURE	15 (KPA) /230V	15 (KPA) /230V	15 (KPA) /230V	13 (KPA) /230V
CORD LENGTH	3 Metri	3 Metri	3 Metri	3 Metri
HOSE DIAMETER	48 Millimeter	48 Millimeter	48 Millimeter	48 Millimeter
EAN CODE	6921183001766	6921183001773	6921183087678	6921183087418



RUOTE IN GOMMA PER GESTIRE TUTTI I TIPI DI TERRENO

SPECIFICHE ESCLUSIVE

POWER TOOL



ACTIVATION



HOSE STRAP



ACCESSORIES POUCH



RUBBERIZED CASTERS



BUILT IN DRAIN PORT

CARATTERISTICHE

- A** Presa di attivazione dell'utensile elettrico (PTA)
- B** La potente porta del soffiatore converte istantaneamente l'aspirapolvere in un soffiatore
- C** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un accesso rapido
- D** Fascetta per il tubo per un comodo avvolgitubo
- E** Sistema di tubi flessibili con bloccaggio rapido per una connessione facile e sicura
- F** Ruote gommate che non rovinano per movimenti facili e fluidi
- G** Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi



BORSA PER ACCESSORI COSTRUITA PER DURARE

50 LITRI ACCIAIO INOX

ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI



COSTRUITO NELLA PORTA DI SCARICO

CARATTERISTICHE

- A** La potente porta del ventilatore si converte istantaneamente l'aspirapolvere in un ventilatore
- B** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un rapido accesso
- C** Fascetta per il tubo per un comodo avvolgitubo
- D** Sistema di tubi con bloccaggio rapido per una connessione facile e sicura
- E** Ruote gommata che non rovinano per movimenti fluidi e facili
- F** Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi

SPECIFICHE



SACCA ACCESSORI COSTRUITA PER DURARE

SPECIFICHE

	DXV50S (NON PTA)	DXV50SPTA
CAPACITA'	50 Lt	50 Lt
POTENZA E VOLTAGGIO	1300W 230V/50Hz	1300W 230V/50Hz
MATERIALE SERBATOIO	Stainless Steel	Stainless Steel
FLUSSO ARIA	54.7 (EU L/S)	54.7 (EU L/S)
PRESSIONE SIGILLATA	19 (KPA) /230V	19 (KPA) /230V
LUNGHEZZA CAVO	6.1 Mt	6.1 Mt
DIAMETRO TUBO	64 Millimeter	64 Millimeter
EAN	6921183001742	6921183001391





STEALTHSONIC **50% FUNZIONAMENTO PIÙ** **SILENZIOSO** **ALTRETTANTO POTENTE**

L'aspirapolvere umido/secco DEWALT STEALTHSONIC è dotato di un motore potente e silenzioso che fornisce una forte potenza di aspirazione e flusso d'aria per pulire i detriti bagnati e asciutti più difficili pur essendo il 50% più silenzioso rispetto al modello attuale. È dotato di un sistema di tubi di bloccaggio ad attacco rapido, che lo rende una connessione facile ma sicura. Le rotelle gommata ad alte prestazioni che non rovinano consentono un movimento facile e fluido su qualsiasi superficie. La grande maniglia fissa funge anche da avvolgicavo per un facile trasporto in qualsiasi luogo di lavoro. Il filtro è dotato dell'esclusivo sistema Clean and Connect™, disponibile solo per gli aspirapolvere da cantiere DEWALT Wet/Dry, che offre la possibilità di cambiare rapidamente e facilmente i filtri senza la necessità di viti o piastre adattatrici, evitando anche il contatto con il filtro sporco.

STEALTHSONIC

ASPIRATORE SOLIDI LIQUIDI CON TECNOLOGIA SILENZIOSA





FERMATUBO TUBO CON FASCIA

CARATTERISTICHE

- A** La tecnologia silenziosa offre un funzionamento più silenzioso del 50% Avvolgicavo di alimentazione per un trasporto e uno stoccaggio rapidi
- B** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un rapido accesso
- C** Fascetta per il tubo per un comodo avvolgitubo
- D** Sistema di tubi con bloccaggio rapido per una connessione facile e sicura
- E** Ruote gommate che non rovinano per movimenti fluidi e facili su tutte le superfici
- F** Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi Borsa porta accessori per essere facilmente raggiungibile e riposta

SPECIFICHE



50% FUNZIONAMENTO PIÙ SILENZIOSO

SPECIFICHE

	DXV34P-QT	DXV45P-QT
CAPACITA'	34 Lt	45 Lt
POTENZA E VOLTAGGIO	960W 230V/50Hz	960W 230V/50Hz
MATERIALE FUSTO	Polymer	Polymer
FLUSSO D'ARIA	45 (EU L/S)	47 (EU L/S)
PRESSIONE SIGILLATA	18 (KPA) /230V	19 (KPA) /230V
LUNGHEZZA DEL CAVO	3 Mt	6.1 Mt
DIAMETRO DEL TUBO	48 Millimeter	64 Millimeter
EAN	6921183001148	6921183001155

STEALTHSONIC


ASPIRATORI SOLIDI LIQUIDI CON TECNOLOGIA SILENZIOSA



CARATTERISTICHE

- A** La tecnologia silenziosa offre un funzionamento più silenzioso del 50% Avvolgicavo di alimentazione per un
- B** trasporto e uno stoccaggio rapidi
- C** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua per un rapido accesso
- D** Fascetta per il tubo per una facile organizzazione del cavo
- E** Sistema di tubi con bloccaggio rapido per una
- F** connessione facile ma sicura
- G** Ruote gommata che non danneggiano per movimenti fluidi e facili su tutte le superfici
- H** Porta di scarico integrata per svuotare comodamente i liquidi Borsa porta accessori per essere facilmente raggiungibile e riposta

SPECIFICHE



BORSA PORTAOGGETTI PER ACCESSORI

SPECIFICHE DI PRODOTTO

	DXV53S-QT	DXV61P-QT
CAPACITA'	53 Lt	61 Lt
POTENZA E VOLTAGGIO	960W 230V/50Hz	960W 230V/50Hz
MATERIALE SERBATOTIO	Stainless Steel	Polymer
FLUSSO D'ARIA	47 (EU L/S)	52 (EU L/S)
PRESSIONE SIGILLATA	19 (KPA) /230V	19 (KPA) /230V
LUNGHEZZA DEL CAVO	6.1 Mt	6.1 Mt
DIAMETERO TUBO	64 Millimeter	64 Millimeter
EAN	6921183001780	6921183001179



RUOTE GOMMATE ANTIGUASTO

ACCIAIO INOX

ASPIRACENERE 15 LITRI

L'aspirapolvere DEWALT da 15 litri è solo per la raccolta di materiali secchi. L'acciaio inossidabile contenitore significa che è in grado di raccogliere la cenere calda. Gli accessori inclusi sono un tubo flessibile, una prolunga, un filtro a cartuccia e un prefiltro.



CARATTERISTICHE


- A** Il potente motore fornisce la massima potenza di aspirazione. Maniglia robusta per un facile trasporto
- B** Ampio interruttore on/off con design resistente all'acqua
- C** per un accesso rapido
- D** Chiusure del coperchio in metallo per fissare il coperchio al serbatoio
- E** Ideale per la pulizia della cenere fredda
- F** Organizzatore di tubi per organizzare facilmente i tubi
- G** Kit accessori 4 pezzi

SPECIFICHE

DXV15A

CAPACITA'	15 Lt
POTENZA E VOLT	600W 230V/50Hz
MATERIALE SERBAT.	Stainless Steel
FLUSSO ARIA	28.3 (EU L/S)
PRESSIONE	14 (KPA) /230V
LUNGHEZZA CAVO	2.4 Mt
DIAMETERO TUBO	32 Millimeter
EAN	6921183001544

SPECIFICHE





REMUOVE FINO AL 99.5% DI POLVERE DAL FLUSSO D'ARIA

Presentiamo la nostra gamma di separatori di polvere industriali: la soluzione definitiva per mantenere pulito il vostro spazio di lavoro e sicuro. I nostri separatori di polvere sono progettati per rimuovere fino al 99,5% di polvere e detriti dal flusso d'aria, prevenendo la perdita di aspirazione e proteggendo i filtri dall'intasamento prematuro.

Ciò significa la tua attrezzatura possono operare alla massima efficienza, riducendo manutenzioni e tempi di inattività. I nostri separatori sono disponibili in varie dimensioni e capacità per soddisfare le vostre esigenze e possono essere facilmente integrati nel vostro sistema esistente.

Grazie alla nostra tecnologia avanzata e alla struttura durevole, puoi fidarti dei nostri separatori di polvere prestazioni affidabili e di lunga durata, mantenendo il tuo spazio di lavoro sano e privo di polvere. Investi nel nostro separatori di polveri industriali oggi e scopri i vantaggi dell'aria pulita e della maggiore produttività!

COMPATTO & PORTATILE SEPARATORI DI POLVERI



RIMUOVE FINO AL 99,5% DI POLVERE E DETRITI

CARATTERISTICHE

- A** Separatore di polveri con serbatoio in polimero resistente e durevole o in acciaio inossidabile
- B** Rimuove fino al 99,5% di polvere e detriti dal flusso d'aria, prevenendo perdite di aspirazione
- C** Compatibile con i tubi per aspirazione della maggior parte delle marche. Le rotelle girevoli garantiscono
- D** facilità di movimento. Materiale antistatico unico e
- E** facile da usare
- F** Facile da montare e riporre

Aiuta a prolungare la durata del filtro

SPECIFICHE

	DXVCS002	DXVCS003
CAPACITA'	23 Lt	38 Lt
POTENZA E VOLT	960W 230V/50Hz	1020W 230V/50Hz
MATERIALE SERBAT.	Stainless Steel	Polymer
FLUSSO ARIA	35 (EU L/S)	44 (EU L/S)
PRESSIONE	19 (KPA) /230V	19 (KPA) /230V
LUNGHEZZA CAVO	6.1 Mt	6.1 Mt
DIAMETRO TUBO	64 Millimeter	64 Millimeter
EAN	6921183001681	6921183001704



COLLEGABILE A TUTTI I TIPI DI ASPIRATORE



LA POTENZA DEL SILENZIO




VENTILATORI E SOFFIATORI

Il ventilatore DEWALT è la scelta ideale per l'utilizzo in officine o ovunque sia necessario mantenere le persone e le macchine al fresco. Questi ventilatori hanno un design unico del tamburo e delle pale che li rende sufficientemente robusti da fornire prestazioni sicure e affidabili, potenti ma silenziose.

Con un'ampia gamma di velocità dell'aria e angoli operativi, i motori pneumatici DEWALT offrono prestazioni leader e un design multiuso. Può eseguire una gamma completa di attività di asciugatura, sia su tappeti bagnati, pareti o soffitti. Può anche rimuovere facilmente la polvere o le macchie d'acqua causate da altri lavori.

EXTRA SILENZIOSO DA BANCO O TERRA

SPECIFICHE



MOLTEPLICI OPZIONI DI VELOCITÀ



ESTENDERE I GANCI PER MOLTEPLICI OPZIONI DI APPENDERE

SPECIFICHE

DXF1645A

DIAMETRO	40 cm
POTENZA	110 Watt
FLUSSO ARIA	496 ±5% (EU L/S)
GUIDA	Direct Driven
RUMORE	≤ 60 dB(A)
N. PALE	3
LUNGHEZZA CAVO	1.8 Mt
EAN	6921183001254

CARATTERISTICHE




- A** Silenzioso nel funzionamento, inferiore a 60 dB(A)
- B** Molteplici opzioni di sospensione: indipendente, con ganci e a parete. Cavo di alimentazione da 1,8 m con messa a terra e fusibile per un'adeguata sicurezza.
- C** Maniglia robusta per un facile trasporto
- E** Design avvolgicavo integrato per riporlo facilmente
- F** Testa della ventola inclinabile a 360 gradi per dirigere il flusso d'aria verso l'alto o verso il basso come desiderato. Le impostazioni a 3 velocità forniscono diversi livelli di flusso d'aria
- H** Piedini antiscivolo per stabilità operativa

EXTRA SILENZIOSO

VENTILATORE RUOTABILE 180°



SPECIFICHE



PIEDI ANTISCIVOLO PER STABILITÀ OPERATIVA



IMPOSTAZIONI DI VELOCITÀ MULTIPLE

SPECIFICHE


	DXF1853	DXF2067
DIAMETRO	45 cm	51 cm
POTENZA	110 Watt	110 Watt
FLUSSO ARIA	537 ±5% (EU L/S)	669 ±5% (EU L/S)
GUIDA	Direct Driven	Direct Driven
RUMORE	≤ 63 dB(A)	≤ 63 dB(A)
N. PALE	3	3
LUNGHEZZA CAVO	1.8 Mt	1.8 Mt
EAN	6921183000882	6921183000905

CARATTERISTICHE




- A** Silenzioso nel funzionamento, inferiore a 63 dB(A)
- B** Cavo di alimentazione con messa a terra da 1,8 m con fusibile per un'adeguata sicurezza
- C** L'angolo di rotazione può essere regolato per dirigere il flusso d'aria che fornisce una circolazione dinamica
- D** Maniglia robusta per un facile trasporto
- E** Design avvolgicavo integrato per riporlo facilmente
- F** 3 impostazioni di velocità forniscono diversi livelli di flusso d'aria
- G** Piedini antiscivolo per stabilità operativa
- H** Design esclusivo del tamburo e della cappa dell'aria per aumentare il flusso d'aria

EXTRA SILENZIOSO

VENTILATORE RUOTABILE 360°

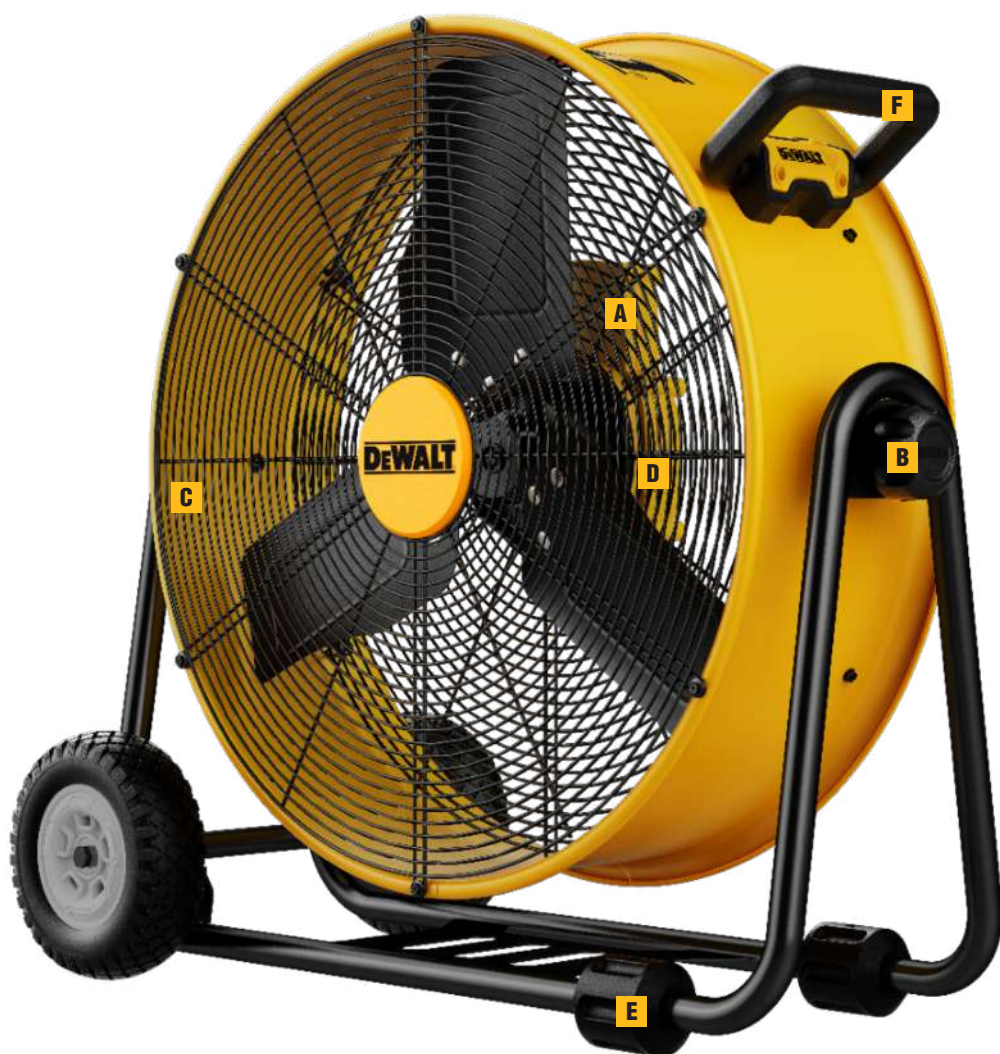

SPECIFICHE



SPECIFICHE

DXF2410

DIAMETRO	61 cm
POTENZA	190 Watt
FLUSSO ARIA	1021 ±5% (EU L/S)
GUIDA	Direct Driven
RUMORE	≤ 66 dB(A)
N. PALE	3
LUNGHEZZA CAVO	3.6 Mt
EAN	6921183000912

CARATTERISTICHE

- A** Cavo di alimentazione da 3,6 metri con messa a terra per maggiore sicurezza e portata
- B** L'angolo di rotazione può essere regolato per dirigere il flusso d'aria
- C** fornendo una circolazione dinamica
- D** Design avvolgicavo integrato per riporlo facilmente
L'impostazione continua della velocità ti dà la libertà di regolare la velocità dell'aria in base a ciò che desideri
- E** Piedini antiscivolo per stabilità operativa
- F** La maniglia pieghevole e le grandi ruote facilitano il trasporto



POTENTE ED EFFICIENTE SOFFIATORE PORTATILE



CARATTERISTICHE

- A** Funzionamento a 3 velocità per controllare comodamente il flusso d'aria
- B** Maniglia robusta per un facile sollevamento e trasporto
- C** 3 posizioni angolari, piatto, 45 gradi e 90 gradi
- D** Cavo di alimentazione da 3 metri con avvolgimento integrato




MANIGLIA ROBUSTA PER SOLLEVARE E TRASPORTARE FACILE

SPECIFICHE

DXAM2250

POTENZA	130 Watt
FLUSSO ARIA	236 (EU L/S)
GUIDA	Direct Driven
RUMORE	≤ 60 dB(A)
ANGOLATURA	0°, 45°, 90°
LUNGHEZZA CAVO	3 Mt
EAN	6921183077013

SPECIFICHE



PORTABLE DESIGN



POTENTE & EFFICIENTE

SOFFIATORE ALTA PORTATA



CARATTERISTICHE

- A** Fornisce maniglia telescopica con leve per una maggiore comodità
- B** Maniglia robusta con linguette per avvolgere facilmente
- C** il cavo Funzionamento a 3 velocità per controllare comodamente il flusso d'aria Grandi ruote in gomma per un facile spostamento
- D** Il potente circolatore del ventilatore garantisce un cavo di alimentazione da 9 metri ad alta efficienza con avvolgimento integrato
- E**
- F**

SPECIFICHE

	DXAM2815
POTENZA	450 Watt
FLUSSO ARIA	700 (EU L/S)
GUIDA	Direct Driven
RUMORE	≤ 66 dB(A)
ANGOLATURA	0°, 90°
LUNGHEZZA CAVO	9 Mt
EAN	6921183077020

SPECIFICHE



PORTABLE DESIGN



LA MANIGLIA RETRATTILE E LE GRANDI RUOTE GARANTISCONO UN TRASPORTO PIÙ FACILE

ACCESSORI COMPATIBILI

ACCESSORI PER ASPIRAPOLVERE E ASCIUGAMANI

		TUBI FLEX	TUBI RIGIDI	FILTRI CARTUCCIA	SACCHETTI	PORTA ACCESSORI	UGELLI	BOCCHETTE
STANDARD	DXV15T	DXVA19-2600	DXVA19-1202	DXVC4001 / DXVC4002 / DXVC4003	DXVA25-4240	N/A	DXVA19-1300	DXVA19-1400
	DXV20P	DXVA19-2558/ DXVA19-2500			DXVA19-4204 / DXVA19-4214	DXVA19-5158		
	DXV20S							
	DXV23G	DXVA19-2600	DXVA19-4203	N/A				
	DXV23P	DXVA19-2558 / DXVA19-2500	DXVA19-4201 DXVA19-4211	DXVA19-5158				
	DXV30S		DXVA19-4204 / DXVA19-4214	DXVA19-5256				
	DXV30SA			DXVA19-5158				
	DXV34P		DXVA19-1200A	DXVA19-4201 / DXVA19-4211	DXVA19-5156			
	DXV38P			DXVA19-5256				
	DXV38S			DXVA19-5156				
	DXV45P	DXVA19-2556 / DXVA19-2501	DXVA08-2502	DXVC6910 / DXVC6912 / DXVC6914	DXVA19-4202 / DXVA19-4212	DXVA19-5356	DXVA08-2503	DXVA08-2506
	DXV50S							
	DXV53P							
	DXV53S							
	DXV61P							
DXV61S								
PRESA ELETTROUTENSILE	DXV20PTA	DXVA19-2558 / DXVA19-2500	DXVA19-1202	DXVC4001 / DXVC4002 / DXVC4003	DXVA19-4204 / DXVA19-4214	DXVA19-5158	DXVA19-1300	DXVA19-1400
	DXV20SPTA							
	DXV23PTA							
	DXV25SPTA							
	DXV30SAPTA	DXVA19-1200A	DXVA19-4204 / DXVA19-4214					
	DXV30SPTA							
	DXV34PTA		DXVA19-4201 / DXVA19-4211	DXVA19-5156				
	DXV38PTA			DXVA19-5256				
	DXV38SPTA			DXVA19-5156				
	DXV45PTA	DXVA19-2556 / DXVA19-2501	DXVA08-2502	DXVC6910 / DXVC6912 / DXVC6914	DXVA19-4202 / DXVA19-4212	DXVA19-5356	DXVA08-2503	DXVA08-2506
	DXV50SPTA							
	DXV53PTA							
	DXV53SPTA							
	DXV61PTA							
	DXV61SPTA							

BOCCHETTA PAVIMENTO	SPAZZOLA TONDA	SPAZZOLA PAV	BOCCHETTA AUTO	FILTRO IN SCHIUMA	ADATTATORI TUBO	(DRAIN)	(DRAIN)	(DRAIN)
DXVA19-1900D	DXVA19-2400	DXVA19-2591	DXVA13-4333	DXVA20-1200A	DXVA19-1400			
					DXVA19-5158			
					N/A			
N/A	DXVA08-2401	DXVA08-2591	N/A	DXVA19-1600	DXVA08-2506	DXVA13-4364	DXVA15-1100	DXVA22-2520
DXVA19-1900D	DXVA19-2400	DXVA19-2591	DXVA13-4333	DXVA20-1200A	N/A			
N/A	DXVA08-2401	DXVA08-2591	N/A	DXVA19-1600	DXVA25-1213			

ACCESSORI COMPATIBILI

WET & DRY VACUUM ACCESSORIES

	TUBI	TUBI RIGIDI	FILTRI CARTUCCIA	SACCHETTI	PORTA ACCESSORI	UGELLI	BOCCHETTE	
STEALTHSONIC	DXV20P-QT	DXVA19-2558 / DXVA19-2500	DXVA19-1202	DXVC4001 / DXVC4002 / DXVC4003	DXVA19-4204 / DXVA19-4214	DXVA19-1300	DXVA19-1400	
	DXV20S-QT							
	DXV23PL-QT				DXVA19-4201 / DXVA19-4211			DXVA19-5158
	DXV23P-QT							
	DXV25S-QT							
	DXV30SA-QT	DXVA19-1200A	DXVA19-4204 / DXVA19-4214	DXVA19-5156				
	DXV34P-QT							
	DXV38P-QT				DXVA19-4201 / DXVA19-4211			
	DXV38S-QT							
	DXV45P-QT	DXVA19-2556 / DXVA19-2501	DXVA08-2502	DXVC6910 / DXVC6912 / DXVC6914	DXVA19-4202 / DXVA19-4212	DXVA19-5356	DXVA08-2503	DXVA08-2506
	DXV50S-QT							
	DXV53P-QT							
	DXV53S-QT							
	DXV61P-QT							
	DXV61S-QT							
STEALTHSONIC PRESA ELETTROUTENSILE	DXV20PTA-QT	DXVA19-2558 / DXVA19-2500	DXVA19-1202	DXVC4001 / DXVC4002 / DXVC4003	DXVA19-4204 / DXVA19-4214	DXVA19-1300	DXVA19-1400	
	DXV20SPTA-QT							
	DXV23PLPTA-QT				DXVA19-4201 / DXVA19-4211			DXVA19-5158
	DXV23PPTA-QT							
	DXV25SPTA-QT							
	DXV30SAPTA-QT	DXVA19-1200A	DXVA19-4204 / DXVA19-4214	DXVA19-5156				
	DXV34PPTA-QT							
	DXV38PPTA-QT				DXVA19-4201 / DXVA19-4211			
	DXV38SPTA-QT							
	DXV45PPTA-QT	DXVA19-2556 / DXVA19-2501	DXVA08-2502	DXVC6910 / DXVC6912 / DXVC6914	DXVA19-4202 / DXVA19-4212	DXVA19-5356	DXVA08-2503	DXVA08-2506
	DXV50SPTA-QT							
	DXV53PPTA-QT							
	DXV53SPTA-QT							
	DXV61PPTA-QT							
	DXV61SPTA-QT							

BOCCHETTA PAVIMENTO	SPAZZOLA TONDA	SPAZZOLA PAV	BOCCHETTA AUTO	FILTRO IN SCHIUMA	ADATTATORI TUBO	(DRAIN)	(DRAIN)	(DRAIN)
DXVA19-1900D	DXVA19-2400	DXVA19-2591	DXVA13-4333	DXVA20-1200A	N/A			
N/A	DXVA08-2401	DXVA08-2591	N/A	DXVA19-1600	DXVA25-1213			
DXVA19-1900D	DXVA19-2400	DXVA19-2591	DXVA13-4333	DXVA20-1200A	N/A	DXVA13-4364	DXVA15-1100	N/A
N/A	DXVA08-2401	DXVA08-2591	N/A	DXVA19-1600	DXVA25-1213			

DATI TECNICI

TUTTE LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO IN QUESTA SCHEDA

ASPIRATORI SOLIDI E LIQUIDI

	DIAMETRO TUBO	CAPACITA'	VOLTAGGIO	POTENZA	LUNGHEZZA CAVO	MATERIALE	PRESSIONE	FLUSSO ARIA	EAN
DXV20P	48 mm	20 Liter	230 Volt / 50 Hz	1050 Watt	3 Meter	Polymer	15 (KPA)	37.8 (EU L/S)	6921183087630
DXV23P		23 Liter		1150 Watt			13 (KPA)	42.5 (EU L/S)	6921183087197
DXV34P		34 Liter		1200 Watt			17 (KPA)	42.45 (EU L/S)	6921183087210
DXV20S		20 Liter		1050 Watt		Stainless Steel	15 (KPA)	37.8 (EU L/S)	6921183087647
DXV25S		25 Liter							6921183001650
DXV30SA		30 Liter							6921183087654
DXV15T		15 Liter		1100 Watt		Polymer	12 (KPA)	42.5 (EU L/S)	6921183087173
DXV23G		23 Liter							6921183000745
DXV20PTA		20 Liter						1050 Watt	15 (KPA)
DXV23PTA		23 Liter		1150 Watt		13 (KPA)	42.5 (EU L/S)	6921183087395	
DXV34PTA		34 Liter		1200 Watt		17 (KPA)	42.45 (EU L/S)	6921183087678	
DXV20SPTA		20 Liter		1050 Watt		Polymer	15 (KPA)	37.8 (EU L/S)	6921183001766
DXV25SPTA									6921183001773
DXV30SAPTA									6921183087678
DXV30SPTA		30 Liter		1150 Watt		13 (KPA)	42.45 (EU L/S)	6921183087418	
DXV50S	64 mm	50 Liter	1200 Watt	6,1 Meter	Stainless Steel	17 (KPA)	54.7 (EU L/S)	6921183001742	
DXV50SPTA								6921183001391	
DXV34P-QT	48 mm	34 Liter	960 Watt	3,0 Meter	Polymer	19 (KPA)	35.0 (EU L/S)	6921183001148	
DXV45P-QT	64 mm	45 Liter		6,1 Meter			Stainless Steel	44.0 (EU L/S)	6921183001155
DXV53S-QT		53 Liter			47.2 (EU L/S)			6921183001780	
DXV61P-QT	61 Liter	1020 Watt	Polymer	6921183001179					
DXV15A	32 mm	15 Liter	600 Watt	2,4 Meter	Stainless Steel	14 (KPA)	28.3 (EU L/S)	6921183001544	
DXVCS002	64 mm	23 Liter	960 Watt	6,1 Meter				19 (KPA)	35.0 (EU L/S)
DXVCS003		38 Liter	1020 Watt		Polymer	44 (EU L/S)	6921183001704		

VENTILATORI

	DIAMETRO	POTENZA	FLUSSO D'ARIA	GUIDA	RUMORE	N. PALE	LUNGHEZZA CAVO	EAN
DXF1645	40 cm	110 Watt	496 ±5% (EU L/S)	Direct Driven	≤ 60 dB(A)	3	1.8 Meter	6921183000844
DXF1853	45 cm	99 Watt	537 ±5% (EU L/S)		≤ 63 dB(A)			6921183000882
DXF2067	51 cm	110 Watt	669 ±5% (EU L/S)		6921183000905			
DXF2410	61 cm	220 Watt	1021 ±5% (EU L/S)		≤ 66 dB(A)		3.6 Meter	6921183000912

SOFFIATORI

	VELOCITA' ROTAZIONE	POTENZA	FLUSSO D'ARIA	GUIDA	RUMORE	LUNGHEZZA CAVO	ANGOLATURA	EAN
DXAM2250	Type 1	130 Watt	177 (EU L/S)	Direct driven	≤ 60 dB(A)	3 Meter	0°, 45°, 90°	6921183077013
DXAM2815	Type 1	450 Watt	604 (EU L/S)		≤ 66 dB(A)	9 Meter	0°, 90°	6921183077020





Le specifiche riportate nel catalogo non sono vincolanti e possono essere modificate senza preavviso da parte del produttore.

Prodotto sotto licenza da:

Alton Industry Group LTD
643 Innovation Drive
IL 60185
West Chicago
The United States of America

Alton Europe B.V.
Logistiekweg 18
4906 AB
Oosterhout
The Netherlands

Importatore per ITALIA:

SCAPPIN GROUP SRL
T +39 0423760108
D +39 04231855975
Via Trento 14, n.p 31030 castello di godego (TV)
commerciale@scappingroup.com
www.scappingroup.com

WWW.2HELPU.COM

WWW.DEWALT.COM

DEWALT® e GUARANTEED TOUGH.® sono marchi di Stanley Black & Decker, Inc. e utilizzati su licenza da Alton Industry Group LTD. Tutti i diritti riservati. Né questo catalogo né i suoi testi, illustrazioni, disegni o parte di essi possono essere riprodotti, archiviati in un sistema di recupero, fotocopiati, registrati o trasmessi in qualsiasi forma, elettronica o di altro tipo, senza il nostro consenso. Per quanto a nostra conoscenza, tutte le descrizioni e le illustrazioni contenute in questo catalogo sono corrette al momento della stampa. Non possiamo, tuttavia, essere ritenuti responsabili per eventuali inesattezze nella descrizione o nell'illustrazione e ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. ©DEWALT®2023.